

1

Les deux plaques métalliques **1** avec 6 vis à tête plate, des disques en plastique de 2 mm 1 d'épaisseur et des feuilles en plastique.



Posez-le sur le sol

2 x



12 x



vis à tête plate

12 x



disque en plastique

12 x



disque de selle

2

Poser ensuite la tige (de l'arc vers le haut) et respectivement 6 feuilles de plastique (image miroir pour les côtés gauche et droit). Tige **2** (tige courte) tige **3** (avec trou percé pour la jambe de force), tige **4** **5** **6** (pivotant tige), tige **7** montage à l'extrémité



1 x

2 3 4 5 6


12 x



disque de selle

3

Poser la plaque de base **8** et des écrous de blocage sur les vis à tête plate. Ecrous avec bague en plastique pour tige de tige **2** et **3** Tirez fermement, car la tige pivotante ne tirez que légèrement pour garantir le pivotement. **4 5 6**

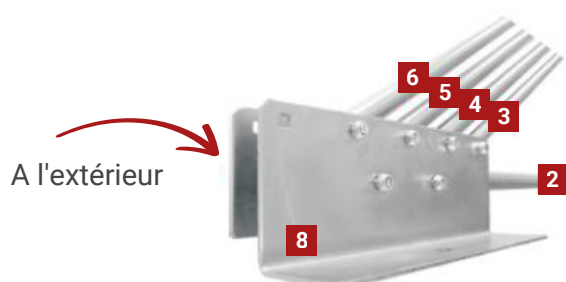

A l'extérieur

2 x



12 x





écrou de blocage

NOTICE DE MONTAGE

4

Fixer les deux entretoises **9** respectivement aux tubes **3** et **2**, en utilisant des vis à fente, des rondelles métalliques en U, des rondelles à collerette et des écrous (sans bague en plastique).

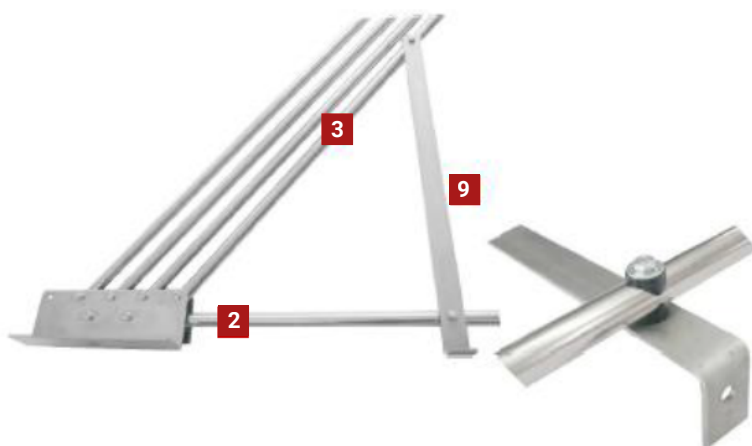

4 x 

vis à fente

4 x  rondelle

4 x  écrou

8 x  disque de selle

2 x  **9**

5

Insérer les éléments courbes **2** des deux côtés dans l'ourlet de la bâche (au verso). Veiller à ce que les fermetures à glissière se trouvent à l'intérieur. Assembler ensuite tous les éléments courbes entre eux.

6

Avant de placer le rabot sur les tiges, vous devez fixer les plaques de base **8** (distance des trous 108 cm) et ensuite les entretoises **9** au sol. D'un trou à l'autre, il y a une distance de 108 cm



4 x 


4 x 

4 x 


NOTICE DE MONTAGE

7

Insérer les éléments courbes **7** des deux côtés dans l'ourlet de la bâche **8** et les fixer aux tôles de fond, puis assembler les coudes.

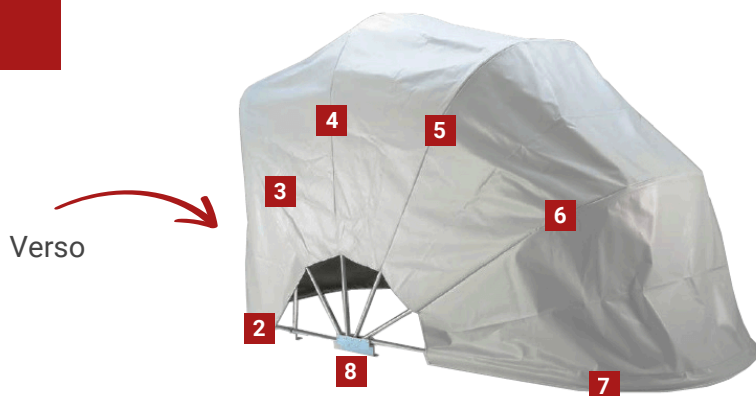

2 x



vis à tête plate

4 x



disque de selle

2 x



disque en plastique

2 x




écrou de blocage

8

Fixer le tarpaulin aux tiges **3** **4** **5** **6** avec du velcro. Veillez à ce que la tarpaulin soit bien en place au niveau des tuyaux **2** et **7** qu'elle soit régulièrement répartie.


Pour ouvrir, faire pivoter le support **4** latéralement vers le support **3**. Ne pas utiliser le support **7** pour l'ouverture.

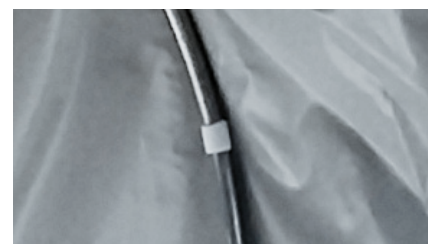

Content

2

1 x




2

1 x




3

1 x




3

1 x




4 **5** **6** **7**

4 x




4 **5** **6** **7**

4 x



4 x



4 x



14 x




2 x plaque métallique

1



14 x



14 x



36 x



2 x tôle de fond

8



4 x



Pour la fixation au sol

4 x



4 x



4 x



2 x entretoise métallique

9



Pour nettoyer la bâche, utilisez uniquement une solution savonneuse douce et rincez abondamment. Les autres produits nettoyants peuvent endommager la bâche en PVC !