ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2 persone

60 minuti

1

Fissare entrambe le piastre metalliche 1 utilizzando per ciascuna 6 viti a testa piatta, rondelle in plastica e rondelle a sella (in modo speculare).



Appoggiarlo a terra in posizione orizzontale

2 x 

12 x 

Vite a testa piatta

12 x  disco in plastica


12 x  Rondella di sella

2

Successivamente, inserire le aste (con la curva rivolta verso l'alto) e 6 rondelle di supporto per ciascuna (in modo speculare per il lato sinistro e quello destro). Tubo 2 (l'asta corta), tubo 3 (con il foro per il montante), tubi 4 5 6 (tubi orientabili). Montare il tubo 7 solo in un secondo momento.


1 x 2 3 4 5 6

12 x  Rondella di sella

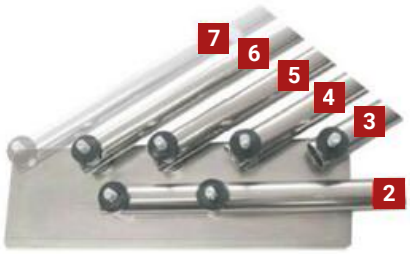


3

Posizionare la lamiera di fondo 8 e avvitare i dadi di sicurezza sulle viti a testa piatta. Serrare saldamente i dadi con l'anello in plastica per i tubi 2 e 3. Per i tubi orientabili 4 5 6 serrare solo leggermente, in modo da garantire la possibilità di orientamento.

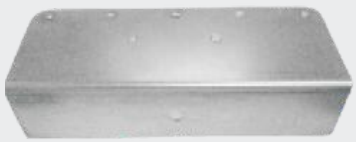2 x 


12 x  dado di sicurezza

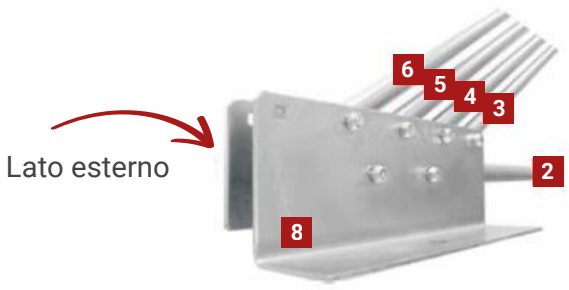

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

4

Fissare i montanti 9 rispettivamente ai tubi 3 e 2 utilizzando viti a fessura, rondelle metalliche a U, rondelle a sella e dadi (senza anello in plastica).

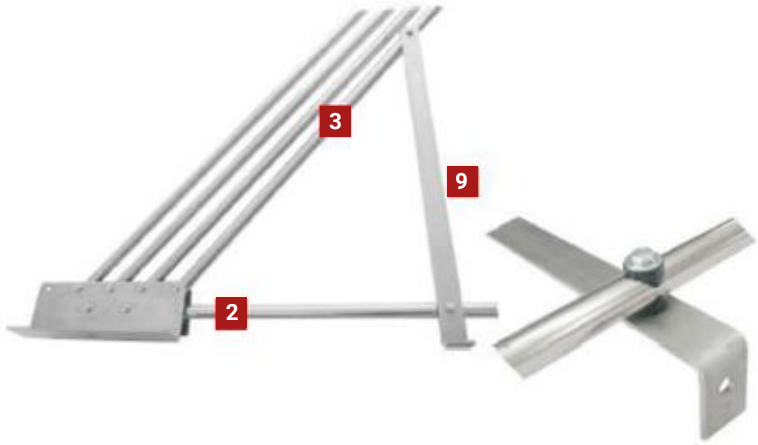

4 x 
Vite a fessura

4 x  rondella a U

4 x  dado

8 x  Rondella di sella

2 x 

5

Inserire le parti curve 2 su entrambi i lati nell'orlo del telone da moto (lato posteriore). Assicurarsi che le chiusure a scorrimento si trovino sul lato interno. Successivamente, unire tra loro tutte le curve tubolari.

6

Prima di far passare il telone sulle restanti aste, è consigliabile fissare al pavimento le lamiere di base 8 (distanza tra i fori: 108 cm) e poi i montanti 9



4 x 


4 x 

4 x 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

7

Inserire le parti curve 7 su entrambi i lati nell'orlo del telone per moto e fissarle alle lamiere di fondo 8 , quindi assemblare i tubi curvi.

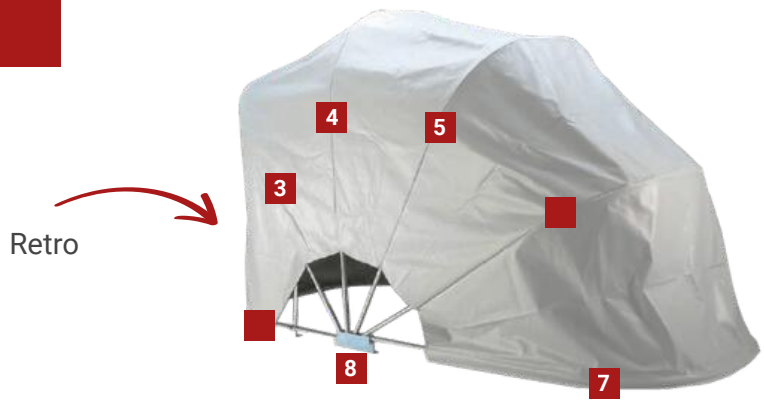

2 x 
Vite a testa piatta

4 x  Rondella di sella

2 x  disco in plastica

2 x  dado di sicurezza

8

Fissare il telo per moto ai quattro tubi curvi 3 4 5 utilizzando le chiusure in velcro. Assicurarsi che il telo sia inserito in modo uniforme in corrispondenza dei tubi e 7 .

Per aprire, ruotare lateralmente la staffa 4 verso la staffa 3. Non utilizzare la staffa 7 per l'apertura.



Contenuto della confezione



4 x 
14 x 

4 x 
14 x 
4 x 

14 x 
36 x 

2 x piastre metalliche 

2 x lamiera di fondo 

Per il fissaggio al pavimento

4 x 
4 x 
4 x 

2 x trave in acciaio 

Per pulire il telone, utilizzare solo una soluzione di sapone delicato e risciacquare accuratamente. Altri detergenti potrebbero danneggiare il telone in PVC!